

Art.Nr.: ZB.SN-T805

# **P** **nther**

**12 Volt Starthilfe und Powerbank**



## **Panther** **motorjump 6600**

Benutzerhandbuch



**VORSICHT!** 

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Es wird Ihnen helfen, mit dem Produkt komfortabel und schnell vertraut zu werden.

**Frage** Welche Funktionen stellt die tragbare Starthilfe bereit?


**Antwort** Es ist ein praktischer, zusätzlicher Akkumulator für Mobiltelefon, Tablet, PSP, MP3/MP4 und andere elektronische Produkte. Zudem ist es im Notfall eine Starthilfe für Ihr Fahrzeug. Außerdem hat es eine eingebaute Taschenlampe mit einem SOS-Signal.

**Frage** Wie lange dauert es, die tragbare Starthilfe komplett aufzuladen?

**Antwort** Ungefähr 3-4 Stunden.

**Frage** Wie kann ich ein Mobiltelefon oder einen Laptop laden?

**Antwort** Verbinden Sie ihr Mobiltelefon oder ihren Laptop mit dem Gerät, indem Sie die zur Verfügung gestellten USB-Anschlüsse benutzen. Drücken Sie den Einschaltknopf. Der Ladevorgang sollte automatisch starten.

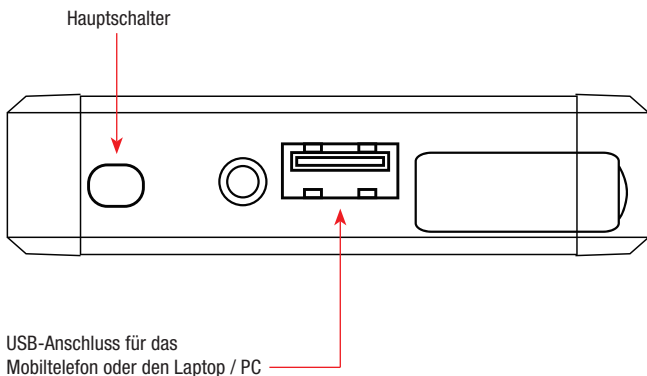

**Frage** Wie kann ich die Starthilfe verwenden, um mein Fahrzeug zu starten?


**Antwort** Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verbinden Sie die rote Klammer der Überbrückungseinheit mit der positiven (+) Polarität der Fahrzeugbatterie und anschließend die schwarze Klammer mit der negativen (-) Polarität. Danach verbinden Sie die Überbrückungseinheit (blauer Stecker) mit der Starthilfe.

Starthilfe einschalten.

Fahrzeug starten.

Falls ihr Fahrzeug nicht starten sollte, drehen Sie den Schlüssel zur OFF-Position, warten einige Sekunden und versuchen es erneut.

Nachdem ihr Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, trennen Sie zuerst den blauen Stecker von der Starthilfe und anschließend die Klemmen von ihrer Fahrzeugbatterie.

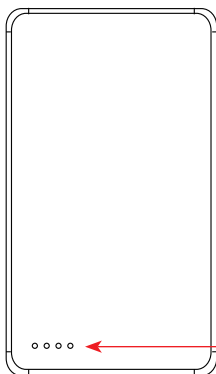


LED – Anzeige. Es müssen mindestens drei Lampen leuchten um das Fahrzeug starten zu können

**Hinweis:** Ihr Fahrzeug kann erfolgreich gestartet werden, wenn die Kapazität ihrer Starthilfe bei 30% oder höher liegt.

Öffnen Sie die „Engine-Start-Klappe“ und verbinden Sie den blauen Stecker der Überbrückungseinheit mit dem Anschluss (nur eine Position möglich)

Vor dem Starten hier einschalten

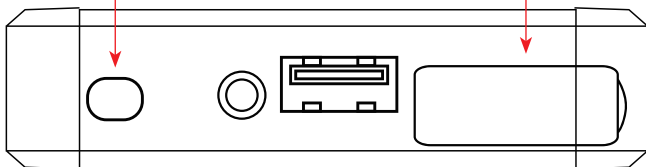

## Frage

Besteht eine Gefahr, wenn die Kabel fehlerhaft verbunden oder die positiven und negativen Polaritäten versehentlich umgekehrt sind?

## Antwort



Nein. Wir haben die Starthilfe mit einer Kurzschluss-Schutzvorrichtung entworfen. Für den Fall, dass die Kabel fehlerhaft verbunden wurden, wird die Sicherung unverzüglich durchbrennen und somit Personen- und Sachschäden vermieden. Falls dies der Fall sein sollte, senden Sie das Gerät bitte für eine Wartung dorthin zurück, wo Sie es erworben haben.

## Frage

Wie lade ich die Starthilfe auf?

## Antwort

Stecken Sie das Adapterkabel (zur Verfügung gestellt) in den Anschluss des Geräts und das andere Ende in eine 12V Auto-steckdose. Wenn die LED-Anzeige blinkt, wird das Gerät geladen. Sobald alle vier Lampen leuchten, können Sie es von der 12V Steckdose trennen.

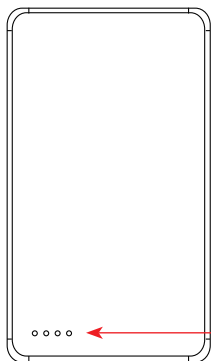

Anschluss, um das Gerät zu laden


LED-Anzeige – die Starthilfe ist vollständig geladen, wenn alle vier Lampen leuchten

## Frage


Wie schalte ich die Taschenlampe ein?

## Antwort


Schalten Sie das Gerät ein und drücken anschließend für drei Sekunden den Hauptknopf, um die Taschenlampe einzuschalten. Bei erneutem Drücken können Sie zwischen den verfügbaren Modi wechseln: Dauerlicht → Blinklicht → SOS-Signal → Aus. Siehe nachfolgende Abbildungen für visuelle Erklärung.




Drücken und halten Sie den Knopf für 3 Sekunden, um die Taschenlampe einzuschalten.

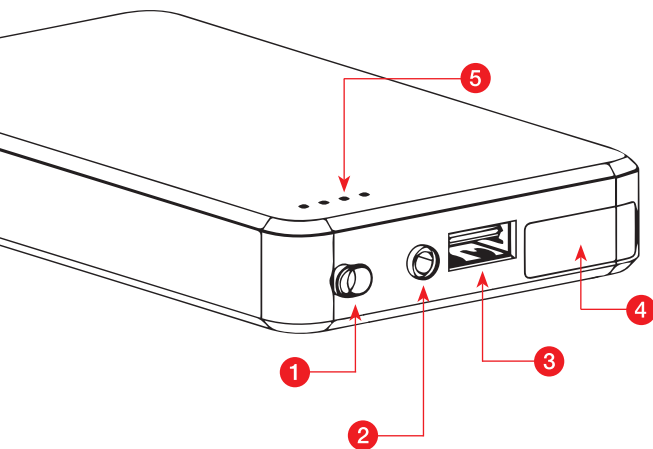

1. Hauptschalter
2. 15V/1A USB-Anschluss, um das Gerät zu laden
3. 5V/2.1A USB-Anschluss für externe Geräte
4. „Engine-Start-Anschluss“ für den blauen Stecker des Überbrückungskabels, um das Fahrzeug zu starten
5. LED-Anzeige




1 Rote Klammer mit „+“ & schwarze Klammer mit „-“ verbinden.




2 Blauen Stecker der Überbrückungseinheit mit der Starthilfe verbinden. Gerät einschalten.

3 Fahrzeug starten.



4 Anschluss von der tragbaren Starthilfe entfernen.



5 Klemmen von der Batterie entfernen.

## Bedienungshinweise

- Stellen Sie vor Beginn sicher, dass der Ladezustand mindestens drei leuchtende Lampen anzeigt.
- **Starthilfe ausstellen!!!**
- Verbinden Sie die rote Klemme der Überbrückungseinheit mit der positiven (+) Polarität der Fahrzeugbatterie und anschließend die schwarze Klemme mit der negativen (-) Polarität.
- Danach verbinden Sie die Überbrückungseinheit (blauer Stecker) mit der Starthilfe.
- Starthilfe einschalten.
- Fahrzeug starten.
- Nachdem ihr Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, trennen Sie zuerst den blauen Stecker von der Starthilfe und danach die Klemmen von der Fahrzeugbatterie.



- Ausgangsspannung: 12V
- Abmessung: 125\*72\*18mm
- USB-Anschluss: 5V / 2A
- Lademodus: 15V / 1A
- Startstrom: 150A
- Spitzenstrom: 300A
- Kapazität: 6600mAh
- Lebensdauer: 1000 Zyklen
- Temperaturgrenzwerte: -30° - +70°

## Hinweis

1. Es wird empfohlen, die Starthilfe bei unregelmäßiger Benutzung alle 3 Monate vollständig zu laden, um die Lebensdauer zu garantieren.
2. Während der Benutzung ist eine geringe Erhitzung der Starthilfe normal.
3. Es wird vorgeschlagen die Starthilfe bei normaler Raumtemperatur abseits von Nässe, hohen Temperaturen und Zündungsquellen zu benutzen.
4. Lagern Sie das Gerät trocken abseits von Nässe und Korrosionsmaterialien.
5. Benutzen Sie für die Säuberung des Geräts keine ätzenden/scharfen Chemikalien.
6. Falls das Gerät anfängt zu qualmen, auszulaufen oder eigenartig zu riechen, muss die Benutzung unverzüglich eingestellt werden.
7. Achten Sie darauf, das Gerät während der Benutzung nicht fallen zu lassen.
8. Von Kindern fernhalten!
9. Bitte entsorgen Sie die Starthilfe ordnungsgemäß, um die Umwelt zu schonen.

# ZB.SN-T805

# **P**anther

*12 Volt Starthilfe und Powerbank*



CHILD PROTECTION



FIRE PROTECTION



ANTI-REVERSE PLUG



4 009070 012032



**Panther-Batterien** GmbH

In den Wiesen 2  
D - 49451 Holdorf  
Germany

Fon +49 (0) 5494-980 58-0  
Fax +49 (0) 5494-980 58-58

[info@panther-batterien.de](mailto:info@panther-batterien.de)  
[www.panther-batterien.de](http://www.panther-batterien.de)